# Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан CCQ-50BGC-A, 50 (CF), 24 В

Gate Valve

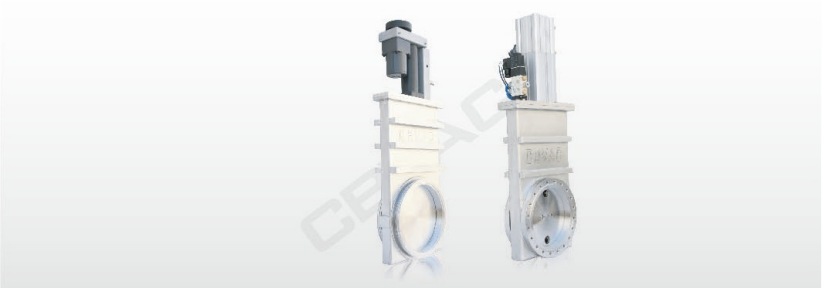

Изображение семейства клапанов; конструкция конкретного исполнения определяется заказным кодом.

## Техническая спецификация: CCQ-50BGC-A

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Маркировка напряжения | Маркировка A: 24 В; без маркировки A: 220 В |
| Модель / исполнение | CCQ-50BGC-A |
| Внутренний код | A24Y2-00321 |
| Заказной номер | 4.1.1206A |
| Типоразмер | 50 (CF) |
| Уплотнение | Сильфонное уплотнение |
| Материал | 304 |

Исполнения с маркировкой A рассчитаны на 24 В; исполнения без этой маркировки — на 220 В.

CCQ-50BGC-A, 50 (CF)— позиция CBVAC из раздела «Вакуумные шиберные клапаны», предназначенная для отсечения камер, насосных линий и технологических модулей с минимальным влиянием на проводимость.

Изделие подходит для проектов, где важны совместимость по типоразмеру, корректный материал исполнения, надежность уплотнения и прослеживаемость по заказному номеру производителя. При подборе рекомендуется сверять модель, DN/фланец, материал, массу и дополнительные признаки исполнения с документацией оборудования.

Заказ и подбор: info@cbvac.org. Страница изделия: https://cbvac.org/product/vakuumnaya-armatura/vakuumnye-klapany/vakuumnye-shibernye-klapany/the-products-labeled-as-a-are-24v-while-the-unmarked-are-220v-ccq-50bgc-a-50-cf-4-1-1206a/