Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан CCQ-320BGQ-A, 320 (ISO-F), 24 В

Gate Valve

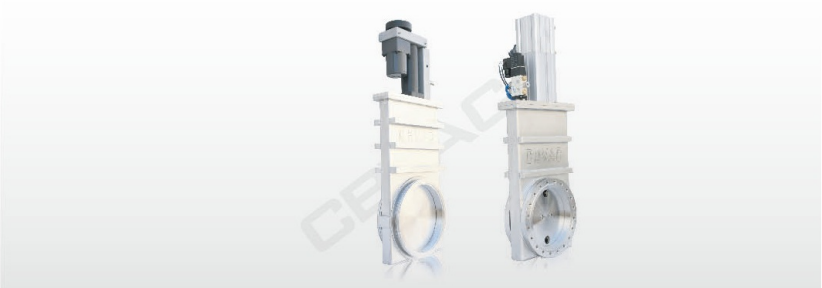

Изображение семейства клапанов; конструкция конкретного исполнения определяется заказным кодом.

Техническая спецификация: CCQ-320BGQ-A

Параметр	Значение
Маркировка напряжения	Маркировка A: 24 В; без маркировки A: 220 В
Модель / исполнение	CCQ-320BGQ-A
Внутренний код	A22Y2-01078
Заказной номер	4.1.1344A
Типоразмер	320 (ISO-F)
Уплотнение	Сильфонное уплотнение
Материал	304

Исполнения с маркировкой A рассчитаны на 24 В; исполнения без этой маркировки — на 220 В.

CCQ-320BGQ-A, 320 (ISO-F)— позиция CBVAC из раздела «Вакуумные шиберные клапаны», предназначенная для отсечения камер, насосных линий и технологических модулей с минимальным влиянием на проводимость.

Изделие подходит для проектов, где важны совместимость по типоразмеру, корректный материал исполнения, надежность уплотнения и прослеживаемость по заказному номеру производителя. При подборе рекомендуется сверять модель, DN/фланец, материал, массу и дополнительные признаки исполнения с документацией оборудования.

Заказ и подбор: info@cbvac.org. Страница изделия: https://cbvac.org/product/vakuumnaya-armatura/vakuumnye-klapany/vakuumnye-shibernye-klapany/the-products-labeled-as-a-are-24v-while-the-unmarked-are-220v-ccq-320bgq-a-320-iso-f-4-1-1344a/