


ВЫСОКОВАКУУМНЫЕ ОТКАЧНЫЕ ПОСТЫ CBVAC JFJ (85-2200 л/с, до 5×10⁻⁷ Па)

Откачной пост CBVAC JFJ-2201,2200 л/с, до 5×10⁻⁷ Па

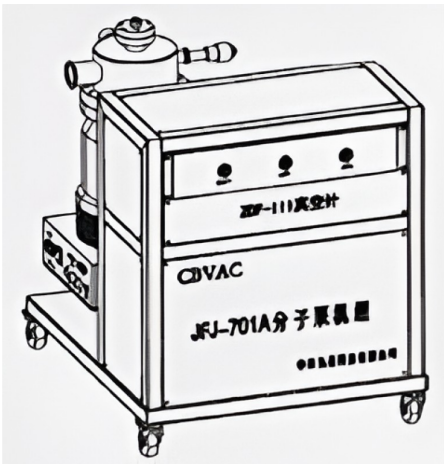

Оборудование

Откачной пост CBVAC JFJ-2201 обеспечивает 2050 л/с и уровень вакуума до 5×10⁻⁷ Па. Оптимален для крупных камер, высоких потоков и тяжёлых технологических режимов. Используется в промышленном PVD/CVD, анализе материалов и герметичных испытаниях.

Открыть карточку на cbvac.org

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель турбомолекулярного насоса	JFB-250/2201
Быстрота действия (по N ₂)	≥ 2050 л/с
Впускной фланец	DN250 ISO-K (LF) или CF
Предельное остаточное давление	< 5×10 ⁻⁶ Па (LF); < 5×10 ⁻⁷ Па (CF)
Рабочая температура	+5...+35 °C (воздушное охлаждение), +5...+40 °C (водяное охлаждение)
Способ охлаждения	Принудительное воздушное (по умолчанию); водяное - опционально
Индукция магнитного поля в рабочей зоне	≤ 3 мТл (до 10 мТл при индивидуальной адаптации)
Измерение давления	10 ⁵ -10 ⁻⁵ Па (тип вакуумметра - по выбору заказчика)
Контроллер	Встроенный, CBVAC собственной разработки
Форвакуумный насос	CBVAC DVJ30 (9 л/с)
Выходной фланец	KF40
Питание	220 В, 50/60 Гц, допуск ±10 %
Потребляемая мощность	до 2700 Вт
Уровень шума	≤ 65 дБ
Масса	145 кг
Связь и интерфейсы	Базовая версия без коммуникационных портов (по запросу - RS-485 или Ethernet)