


КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ISO-K И ISO-F

Переходник под хомутовое соединение LF

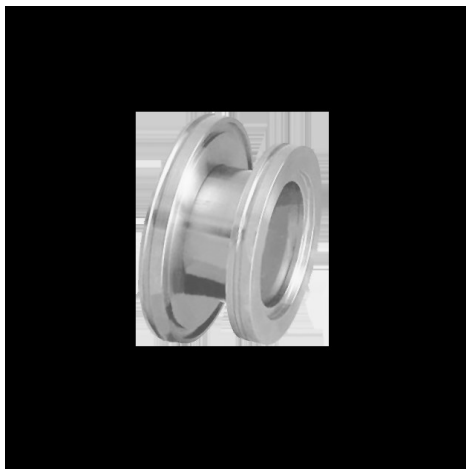

Оборудование

Переходник ISO-K (LF) из нержавеющей стали 304 для соединения линий разных диаметров, от DN 80/63 до DN 250/200.

[Открыть карточку на cbvac.org](https://cbvac.org)

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Код заказа	Типоразмер / исполнение	Материал	Масса, кг
7792	ISO-K 80 / ISO-K 63	Нержавеющая сталь 304	1,20
7793	ISO-K 100 / ISO-K 63	Нержавеющая сталь 304	1,30
7794	ISO-K 100 / ISO-K 80	Нержавеющая сталь 304	2,27
7795	ISO-K 160 / ISO-K 63	Нержавеющая сталь 304	2,40
7796	ISO-K 160 / ISO-K 80	Нержавеющая сталь 304	2,55
7797	ISO-K 160 / ISO-K 100	Нержавеющая сталь 304	2,70
7798	ISO-K 200 / ISO-K 63	Нержавеющая сталь 304	2,20
7799	ISO-K 200 / ISO-K 80	Нержавеющая сталь 304	2,80
7800	ISO-K 200 / ISO-K 100	Нержавеющая сталь 304	3,40
7801	ISO-K 200 / ISO-K 160	Нержавеющая сталь 304	6,12
7802	ISO-K 250 / ISO-K 63	Нержавеющая сталь 304	4,20
7803	ISO-K 250 / ISO-K 80	Нержавеющая сталь 304	4,80
7804	ISO-K 250 / ISO-K 100	Нержавеющая сталь 304	5,10
7805	ISO-K 250 / ISO-K 160	Нержавеющая сталь 304	6,80
7806	ISO-K 250 / ISO-K 200	Нержавеющая сталь 304	8,16